

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Roulement Arrière




rtasmartroadster@gmail.com

Levez l'arrière de la voiture comme c'est décrit dans le **tuto Sécuriser un chantier mécanique.**

Dans un premier temps, il faut retirer:

- les roues arrière voir tuto: **94 Démontez une Roue**
- les tambours arrière voir tuto: **15a Tambours Arriere**
- Les boulons 12 pans de 21 de Cardans voir tuto: **46a Cardans**

Voici ce dont vous aurez besoin :

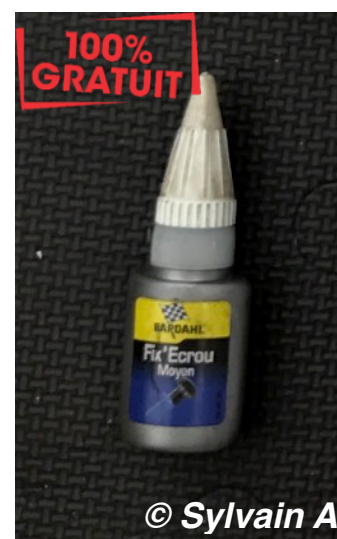

voici où vous en serez.






Enfin, dévissez les 4 vis avec une **douille Torx de 14**, derrière la flasque de frein.




Vous pouvez sécuriser le système de freinage de cette façon pour éviter que la flasque ne tombe.



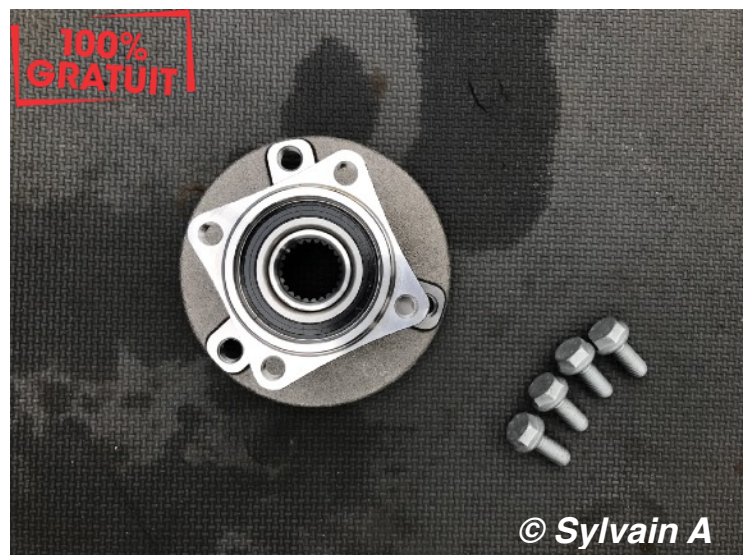

Vous pouvez en profiter pour démonter le tuyau de frein et nettoyer derrière la flasque, il faudra faire une purge de freins

Enfin, changez votre roulement, refixez les 4 vis pour verrouiller le montage, remontez votre transmission et votre amortisseur sans oublier de serrer et vérifier la moindre vis.

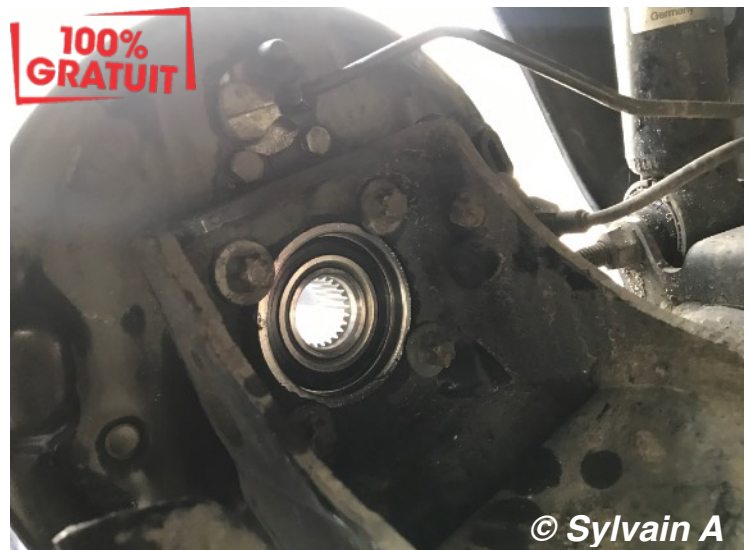

Astuce : vous pouvez mettre du frein filet sur les 4 vis de la flasque et du roulement.