

GRATUIT

RTA Smart Roadster

SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK**GRATUIT**

Filtre à Essence

rtasmartroadster@gmail.com

Ce filtre, comme son nom l'indique, a pour rôle de filtrer les particules d'impuretés situées dans votre réservoir ou dans votre carburant.

Il se situe sous l'aile arrière gauche de votre Road et doit être changé tous les **60.000 Km.**

Vous devez démonter la roue (après avoir mis le Road sur chandelles de façon sécuritaire) et le garde boue **10f Pare Boue AR**.



© Sylvain




© Sylvain

Voici notre filtre situé derrière la conduite d'air de la boîte à air. (le petit picot, sur la gauche, relié à un fil électrique, est le capteur de température extérieure)

Il va falloir retirer la sonde de température d'air et démonter la conduite d'air retenue par 3 rivets en plastique. Vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est préférable pour avoir la place de travailler correctement.



© Sylvain

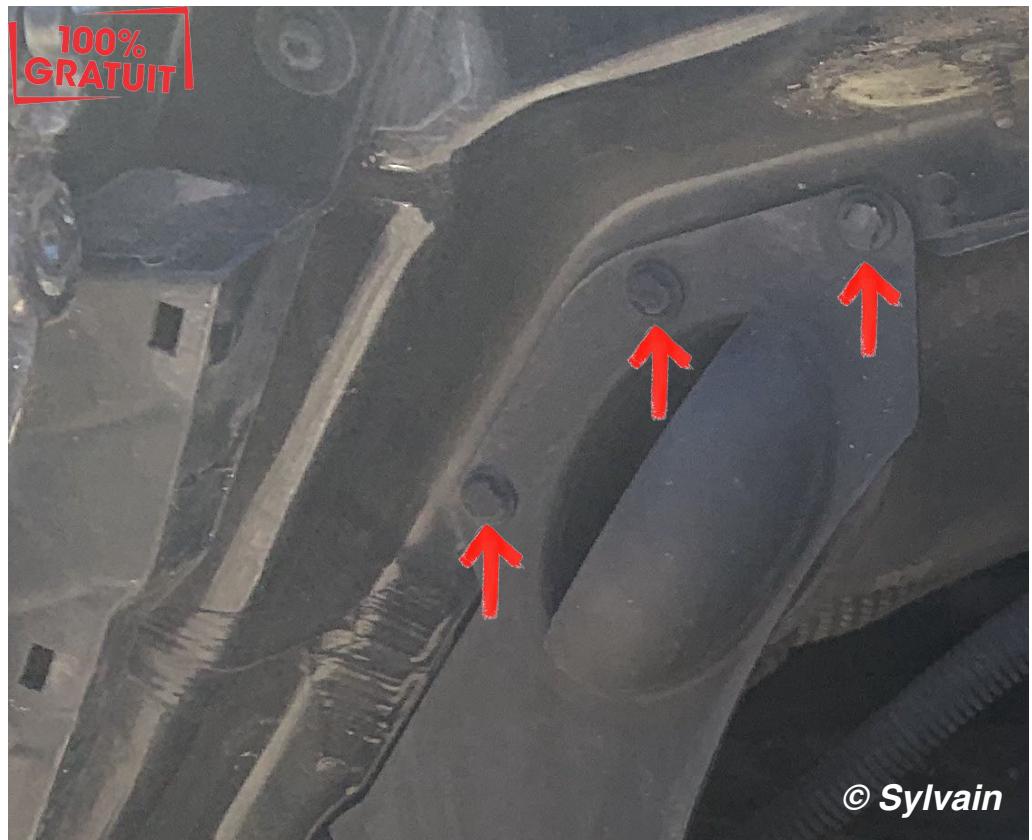

100%
GRATUIT



100%
GRATUIT



100%
GRATUIT



100%
GRATUIT



100%
GRATUIT



Ensuite, vous devez défaire les durites d'essence en appuyant sur les clips bleus. Il va falloir tirer un peu. Prévoyez une bassine sous le filtre pour récupérer l'essence qui va couler.

100%
GRATUIT





Changez le filtre en faisant attention à son sens de montage. Repositionnez-le et reconnectez les durites.

Enfin, remontez tout sans rien oublier.

Lors du prochain démarrage il va falloir tirer un peu sur le démarreur le temps que la pompe achemine l'essence vers les injecteurs.

Astuce : Mettez toujours le carburant préconisé et allez vers des stations essence type Total, Shell ou BP, ou des stations essence avec beaucoup de passage afin que les vidanges des cuves de celles-ci soient faites en bonne et due forme et régulièrement pour minimiser les résidus dans votre carburant.