

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Cardans



rtasmartroadster@gmail.com

Pour démonter les Cardans, commencer par:

- *Levez l'arrière de la voiture comme c'est décrit dans le **tuto Sécuriser un chantier mécanique**.*
- *Démonter les Roues Arrière voir tuto: 94 Démonter une Roue*
- *Démonter Barre Stabilisatrice Arrière voir tuto: 92 Barre Stab Arrière (démontez seulement les 2 boulons et écrous du bas)*

Serrez le frein à main

Desserrez à l'aide d'un **cliquet et d'une douille douze pans de 21** le boulon du moyeu pour libérer le cardan.



Si le frein à main ne suffit pas


Mettez 2 boulons de roue et positionner une barre de fer et desserrez le boulon 21 pans.



Enfin avec une barre de fer, induisez un mouvement transversal sur l'essieu avec la mobilité obtenue. Ainsi, vous pourrez sortir le cardan de son emplacement côté roue. Vous avez libéré une partie du roulement.



Il se retire par le haut

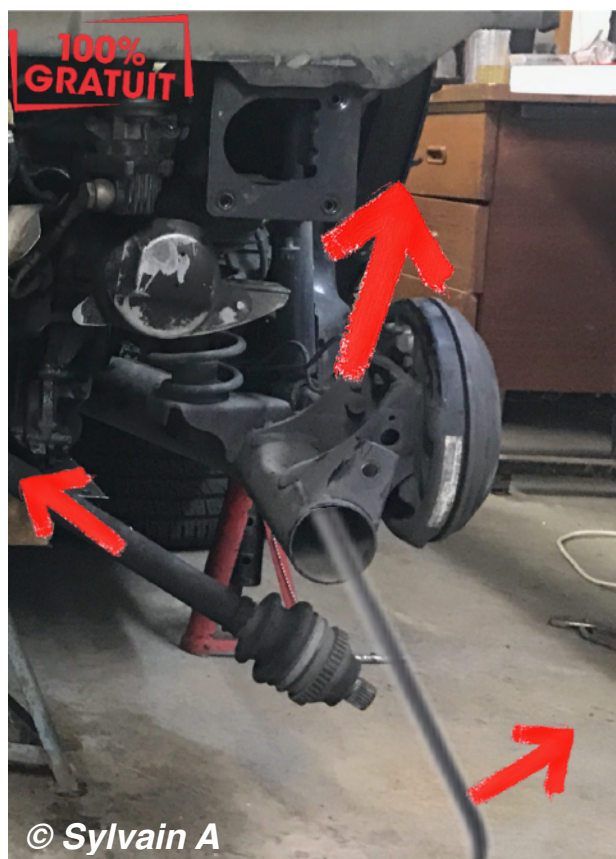



Il vous suffit alors d'extraire le cardan à l'aide d'un levier.

