

100%
GRATUIT

Vidange de Boîte

GRATUIT

Huile


Smart recommande de l'**huile ATF (Dexron III)** de couleur rouge.


Il est suggéré de la changer tous les **60.000 à 80.000 Km**

Vidange

Toujours laisser la voiture à plat et vidanger la boîte à chaud pour que l'huile soit à température de fonctionnement et assez fluide pour qu'elle s'écoule correctement.

Procédez comme suit. Utilisez **une clé allen (hexagonale) de 8** pour dévisser le bouchon **supérieur (1)** en premier pour laisser l'air s'insinuer dans la boîte. Puis, dévissez celui du **dessous (2)** et récupérez l'huile usagée avec une **bassine**.

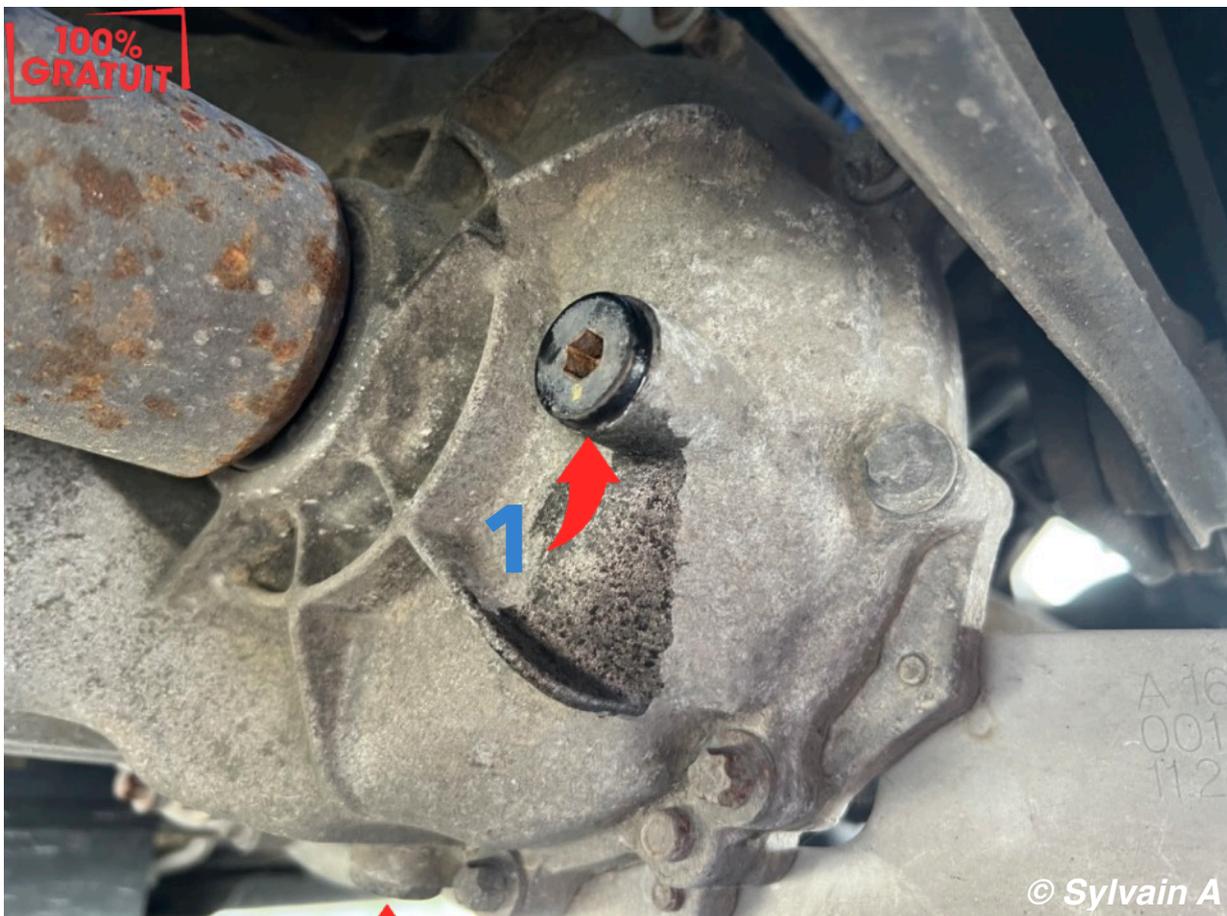

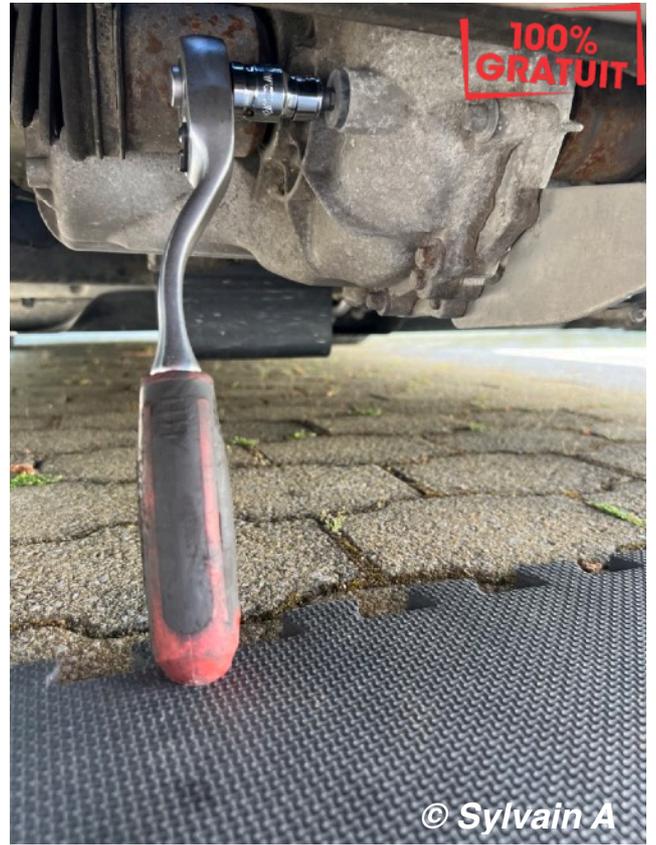





Repositionnez le **bouchon du dessous** (2) à sa place une fois les 1,4 L écoulés.



Voiture de niveau

Préparez un entonnoir et une durite plastique pour verser la nouvelle huile.




Mettre l'autre extrémité de la durite dans le trou **supérieur** (1)



C'est une vidange par débordement donc remplissez la boîte jusqu'à que l'huile coule par le trou de remplissage du haut

Repositionnez le **bouchon supérieur** (1).



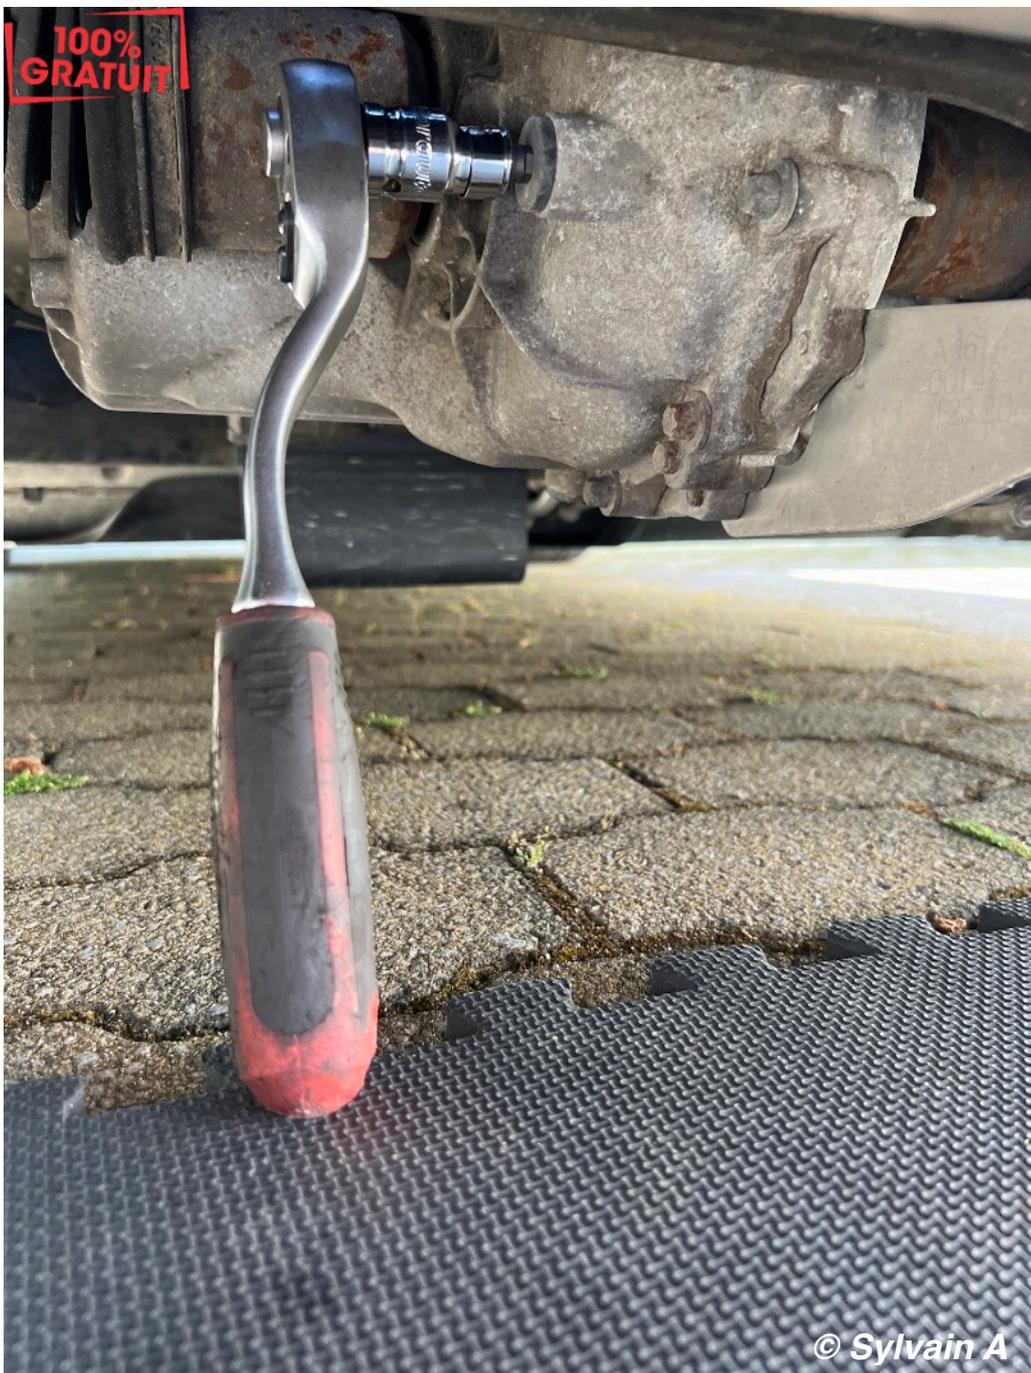

Vous avez terminé.